




Odkurzacz
MALTEC TurboWash ML1400W
Instrukcja Obsługi i Konserwacji

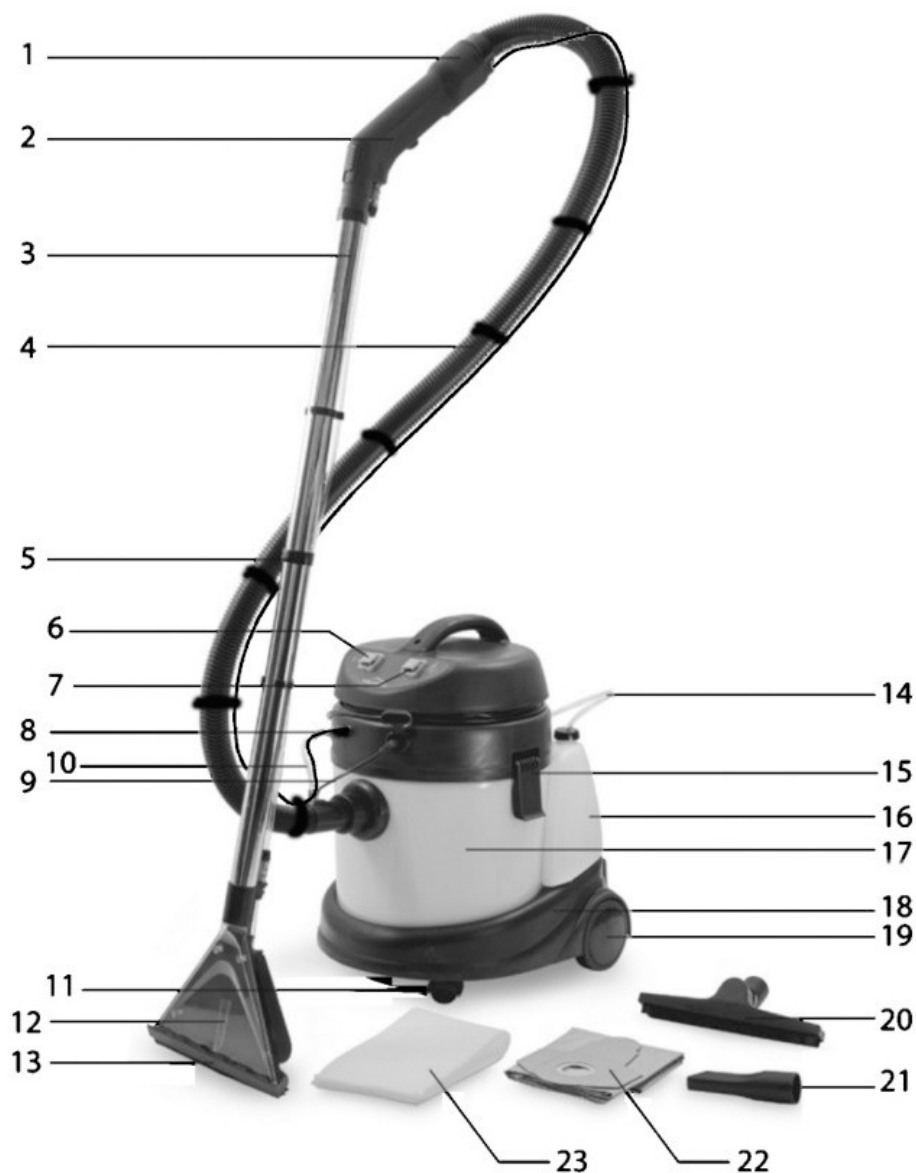


- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Uchwyt | 12. Końcówka piorąca |
| 2. Aktywator | 13. Adapter |
| 3. 2 częściowa metalowa rura | 14. Końcówka ssąca |
| 4. Wąż | 15. Zatrzask |
| 5. Regulacja | 16. Pojemnik na czystą wodę |
| 6. Włącznik silnika | 17. Zbiornik |
| 7. Włącznik pompy | 18. Podstawa |
| 8. Gniazdo | 19. Tylnie kółka |
| 9. Przewód aktywatora | 20. Kóńcówka do podłóg |
| 10. Przewód do wody | 21. Końcówka precyzyjna |
| 11. Przednie kółka | 22. Worek |
| | 23. Filtr piankowy |

Użycie odkurzacza

Montaż

1. Wypakuj wszystkie akcesoria i urządzenie
2. Odłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (A1)
3. Otwórz zatrzaski (A2) i oddziel górną pokrywę z silnikiem od zbiornika (A3)
4. Przykręć kółka do podstawy (A4, A5)
5. Umieść filtr piankowy na klatce silnika (A6)
6. Umieść worek na wewnętrznym włocie zbiornika (A7) (jedynie w przypadku sprzątania na sucho)
7. Umieść pokrywę z powrotem na zbiorniku (A8)
8. Podłącz wąż do zbiornika (A10)
9. Podłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (A1)
10. Podłącz rurkę ssącą oraz przewód aktywatora (A11)
11. Podłącz akcesoria do metalowej rury (A12)
12. Pozostałe akcesoria podłącz do odkurzacza.

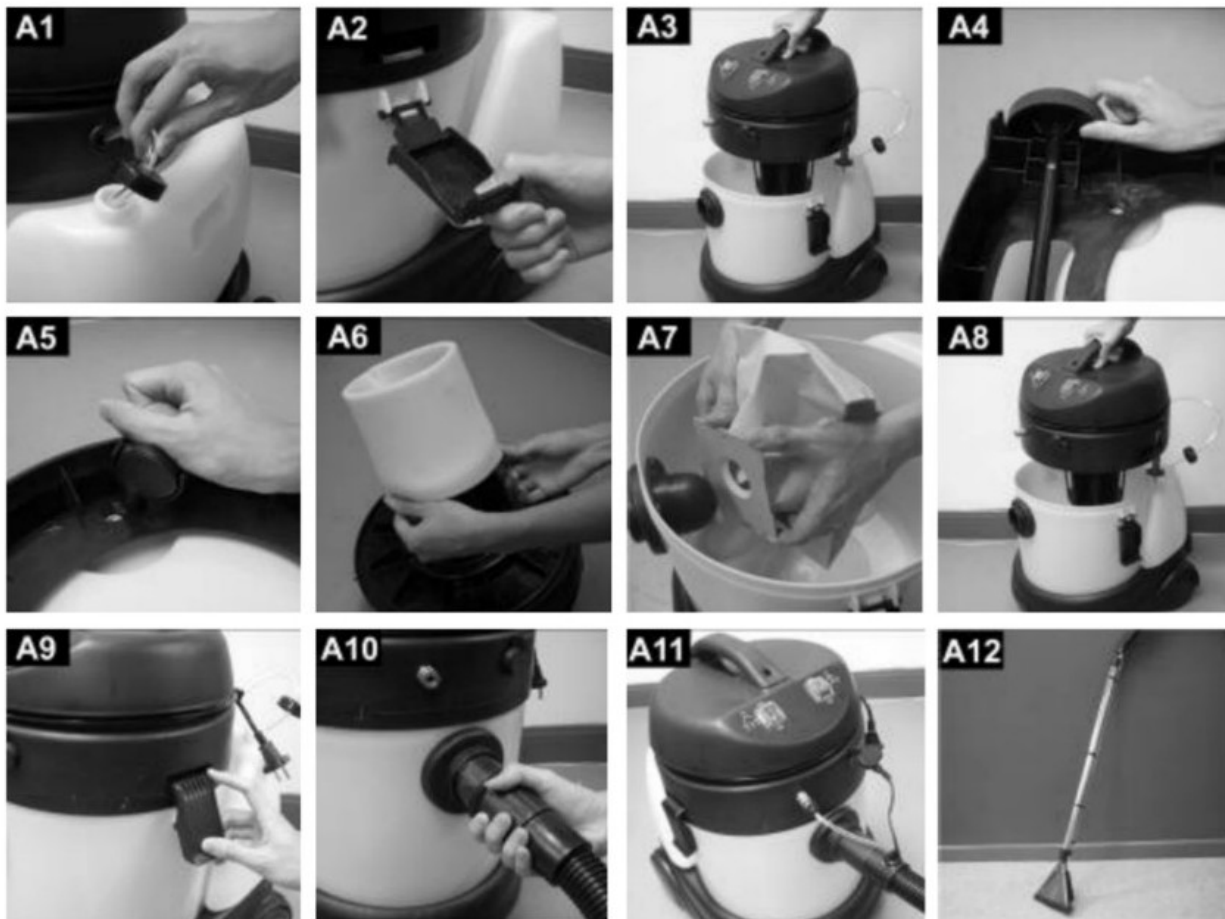


Odkurzanie na mokro

Uwaga! Nie używaj worka na odpady w trakcie odkurzania na mokro.

1. Podczas odkurzania na mokro używaj jedynie filtra piankowego (B1)
2. Umieść pokrywę na zbiorniku (B2)
3. Podłącz adapter do końcówki piorącej (B3)
4. Włącz silnik i zacznij odkurzać mokre podłoże (B3)
5. Jeżeli poziom płynu w zbiorniku będzie zbyt duży, pływak odetnie przepływ

- powietrza. Odkurzacz zacznie wydawać głośniejszy dźwięk. Należy go opróżnić.
6. Wyłącz silnik (B5)
 7. Odłącz wtyczkę od zasilania (B6)
 8. Opróżnij zbiornik z wody (B7), osusz ścierką (B8), a filtr piankowy odłóż do wyschnięcia.

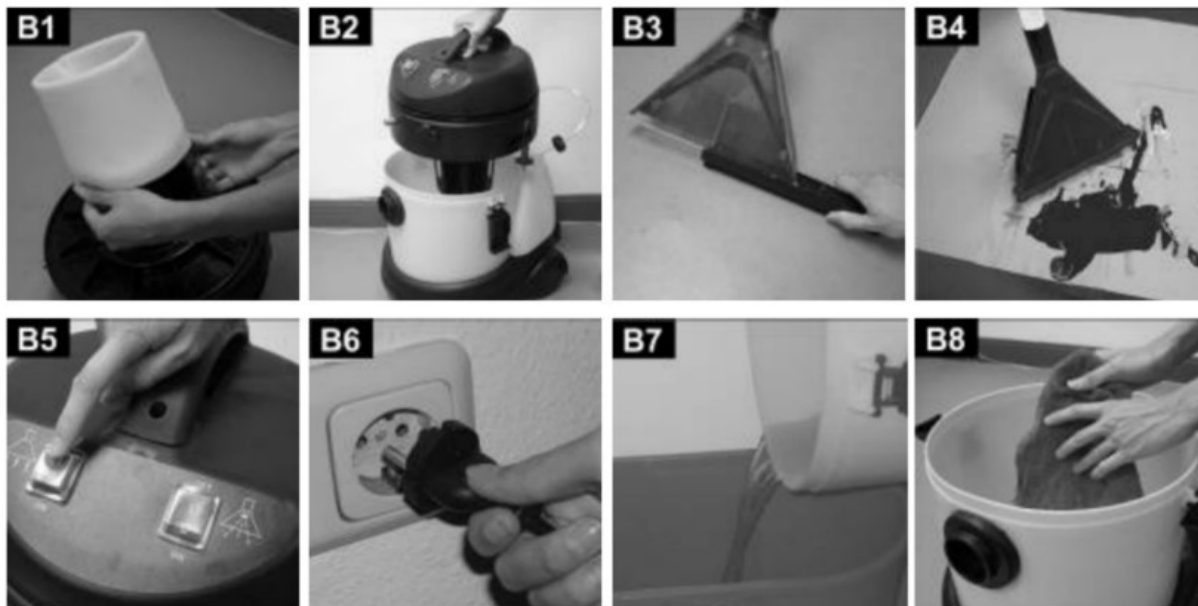


Sprzątanie na sucho

1. W trakcie sprzątania na sucho użyj filtra piankowego (suchego) oraz worka na odpadki.
2. Umieść nowy worek na wlocie zbiornika (C1)
3. Dociśnij mocno worek do wlotu (C2)
4. Umieść pokrywę na zbiorniku (C3)
5. Podczas sprzątania na sucho użyj końcówki do podłóg (C4) lub precyzyjnej (C6)
6. Wyłącz odkurzacz poprzez wciśnięcie przycisku (C7)
7. Odłącz wtyczkę od zasilania (C8)
8. Wymień worek jeżeli jest to konieczne



Sprzątanie na mokro z detergentem

1. Otwórz zatrzaski i oddziel pokrywę od zbiornika.
2. Usuń worek na odpadki i upewnij się że zbiornik jest pusty.
3. Nałóż filtr piankowy na kratkę silnika
4. Odłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (D1)
5. Odłącz zbiornik na czystą wodę od podstawki (D2)
6. Wlej detergent do zbiornika na czystą wodę (D3, D4)
7. Uzupelnij zbiornik wodą (D5)
8. Podłącz zbiornik na czystą wodę do podstawy (D6)
9. Podłącz rurkę ssącą ze zbiornika z czystą wodą (D7)
10. Nałóż pokrywę z silnikiem na zbiornik
11. Podłącz metalową rurkę i wąż do zbiornika
12. Aktywator jest już podłączony do uchwyty (D8, D9)
13. Podłącz rurkę do wody do metalowej rury za pomocą klipsu (D10)
14. Podłącz rurkę z wodą do pokrywy silnika (D11)
15. Podłącz przewód aktywatora do wejścia w pokrywie (D12)
16. Oba połączenia przewodu jak i rurki do wody muszą być solidne (D13)
17. Podłącz końcówkę piorącą do metalowej rury (D14)
18. Podłącz adapter do końcówki piorącej (D15)
19. Podłącz metalową rurkę do uchwyty (D16)
20. Przypnij rurkę doprowadzającą wodę do otworu w aktywatorze (D17, D18)
21. Pozostałe akcesoria umieść na podstawie.
22. Rozwiń całkowicie przewód zasilający.
23. Podłącz wtyczkę do zasilania (D20)

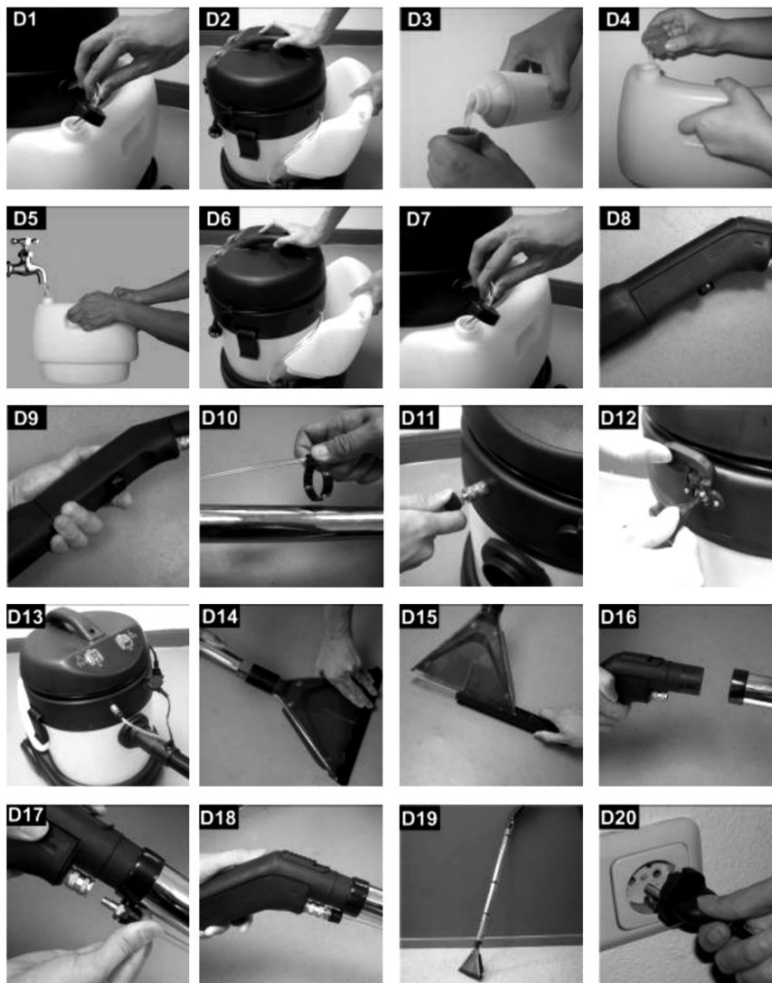

Lekkie zabrudzenia dywanu


1. Włącz silnik oraz pompę (E1, E2)
2. Wciśnij Włącznik ON na aktywatorze, aby spryskać środek czyszczący na dywan (E3)
3. Po wciśnięci OFF, spryskiwanie ustanie (E4)
4. Równomiernie i powoli przesuвай końcówką ssącą po dywanie, jednocześnie zmieniając ustawienie aktywatora z ON na OFF i odwrotnie (E5)
5. Aby zebrać jak najwięcej płynu z dywanu nie używaj aktywatora.

Ciężkie zabrudzenia dywanu

1. Włącz jedynie pompę
2. Ustaw włącznik ON na aktywatorze i spryskaj dywan środkiem piorącym (E3)
3. Wyłącz pompę.
4. Włącz silnik.
5. Przesuwaj końcówką ssącą po dywanie, aż do momentu gdy będzie on suchy.
6. Nie wchodź na dywan jeżeli jest on stale mokry.
7. Poczekaj aż dywan wyschnie całkowicie.

Mycie na mokro

1. Załącz adapter na końcówkę piorącą (E6)
2. Włącz silnik oraz pompę.
3. Ustaw włącznik ON na aktywatorze aby spryskać podłogę, jednocześnie przesuając końcówkę ssącą do przodu i do tyłu.
4. Wyłącz pompę i sprzątnij środek piorący do momentu gdy podłoga jest sucha.

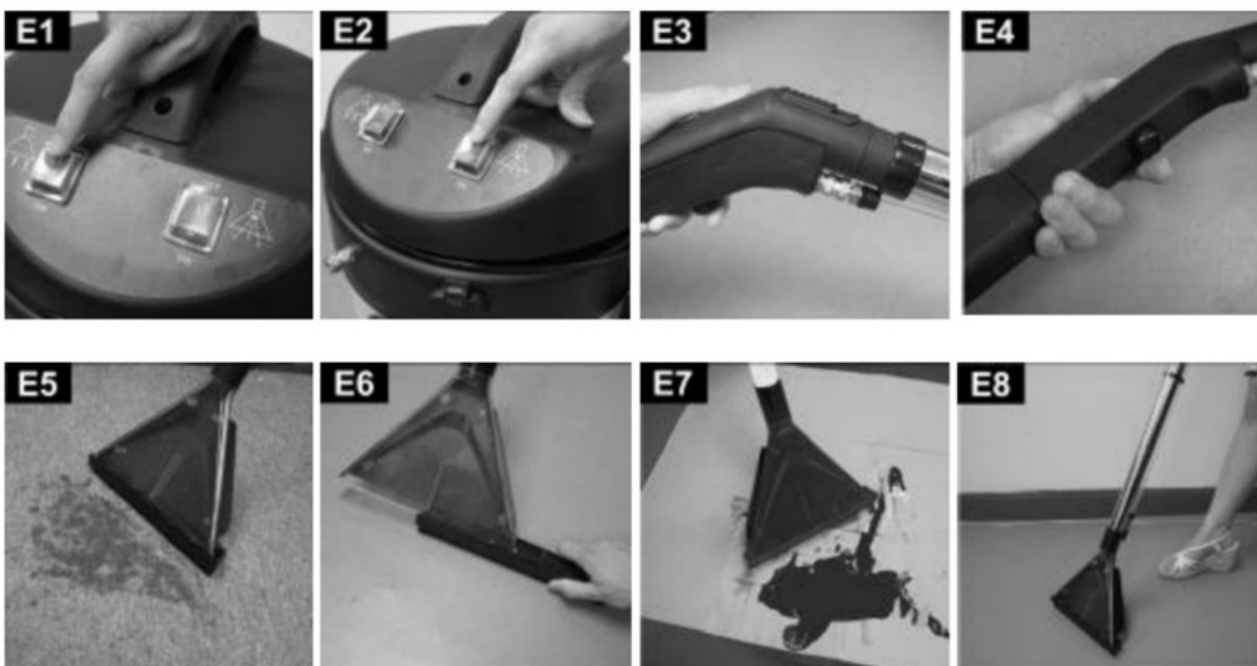

Uwaga!

- Nie włączaj pompy jeżeli w zbiorniku na wodę nie ma żadnego płynu.
- Zawsze sprawdź poziom wody w zbiorniku na czystą wodę przed każdym użyciem
- Upewnij się jaki wpływ ma detergent na dywanie, zanim przystąpisz do sprzątania.
- Urządzenie wyposażone jest w system zapobiegający przegrzaniu pompy.
- Po wyłączeniu pompy przez system bezpieczeństwa, będzie ona możliwa do

- włączenia dopiero po ostudzeniu.
- Po każdym czyszczeniu na mokro wszystkie części muszą zostać przemyte czystą wodą.

Dane techniczne

Moc	Napięcie	Częstotliwość
1400W	230V	50Hz

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz TurboWash ML1400W spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy MD 2006/42/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia następujące standardy:

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-2-10:2003 + A1:2008

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21